


PRODOTTI
E TECNOLOGIE
PER IL PERMANENT
COATING

CON UN OCCHIO
ATTENTO
ALLA NATURA.



PERMANENT COATING

COSA E' UN PERMANENT COATING?

I PERMANENT COATINGS, CHIAMATI ANCHE THIN ORGANIC COATINGS, SONO DEI FORMULATI CHIMICI CONTENENTI POLIMERI, INIBITORI DI CORROSIONE E ADDITIVI DI VARIA NATURA, TRA CUI PIGMENTI, CHE VENGONO APPLICATI ALLE SUPERFICI METALLICHE A FORMARE UN DEPOSITO SOTTILE AVENTE UNO SPESSORE PARI A CIRCA 1 MICRON.

DOVE TROVANO IMPIEGO?

I PERMANENT COATING VENGONO PRINCIPALMENTE UTILIZZATI SU SUPERFICI DI ACCIAI ZINCATI A CALDO DOVE VENGONO APPLICATI CON CHEMICAL COATERS, SU NASTRI, O A SPRUZZO SU TUBI, FILI E ALTRI MANUFATTI.




PER CASI PIÙ SPECIFICI I FORMULATI TROVANO ANCHE IMPIEGO SU SUPERFICI DI ALTRI MATERIALI QUALI ALLUMINIO, ZINCO E ACCIAIO INOSSIDABILE.

CHE CARATTERISTICHE POSSIEDONO?

I PERMANENT COATING POSSIEDONO DIVERSE CARATTERISTICHE, LE PRINCIPALI DELLE QUALI SONO LE SEGUENTI:

- ADERENZA E RESISTENZA AI GRAFFI
- CAPACITA' DI INCREMENTARE LA RESISTENZA ALLA CORROSIONE DEI METALLI
- PROPRIETA' ANTIFINGER PRINT
- STABILITA' AI RAGGI UV
- RESISTENZA CHIMICA AI LUBROREFRIGERANTI
- RESISTENZA CHIMICA AI DETERGENTI E AI SOLVENTI DI PULIZIA
- SOVRAVERNICIABILITA'
- SCHIUMABILITA'
- RESISTENZA ALLA TEMPERATURA
- ASPETTO ESTETICO GRADEVOLE OTTENUTO CON COLORI DA CUI TRASPARE LA MATRICE METALLICA
- CAPACITA' AUTOLUBRIFICANTE

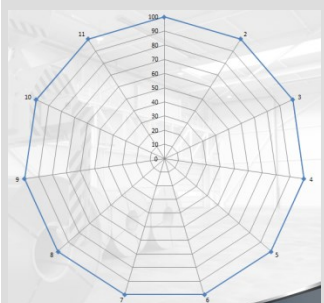

IN FUNZIONE DELL'IMPIEGO DEL MATERIALE RIVESTITO ALCUNE CARATTERISTICHE RISULTANO PIÙ IMPORTANTI DI ALTRE E, DI CONSEGUENZA, LE FORMULAZIONI VENGONO MODIFICATE ED ADATTATE ALLE ESIGENZE SPECIFICHE.

UN GRAFICO A RAGNETELA DEL TIPO DI QUELLO DI FIANCO EVIDENZIATO VIENE RIPORTATO SULLA SCHEDA TECNICA DEL FORMULATO DANDO SUBITO UNA FOTOGRAFIA DELLE CARATTERISTICHE DEL DEPOSITO CHE SI VIENE A FORMARE

I PERMANENT COATING STANDARD

I PRINCIPALI FORMULATI BASE PROPOSTI DA **CONDOROIL CHEMICAL** SONO I SEGUENTI:


CONDORCOAT PC 600 PRODOTTO A BASE DI CROMO ESAVALENTE

CONDORCOAT PC 200 PRODOTTO A BASE DI CROMO TRIVALENTE

CONDORCOAT PC 300 PRODOTTO ESENTE CROMO

I FORMULATI SOPRA ELENCATI TROVANO SIA IMPIEGO DIRETTO COME ANTIFINGER INCOLORI SIA COME BASI PER LA PRODUZIONE DI ANTIFINGER COLORATI.

I PRODOTTI COLORATI OGGI PIÙ RICHIESTI DAL MERCATO SONO I SEGUENTI:

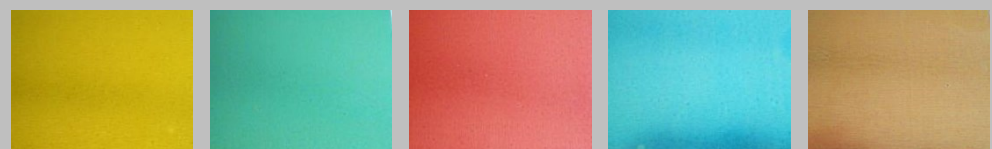


YELLOW

GREEN

RED

BLUE

SIMIL COPPER



CONDOROIL CHEMICAL, CHE OPERA DA OLTRE 40 ANNI NEL SETTORE DEL TRATTAMENTO CHIMICO DELLE SUPERFICI, HA RECENTEMENTE SVILUPPATO UNA SERIE DI PRODOTTI INNOVATIVI AD ALTE PRESTAZIONI PER IL PERMANENT COATING. DI SEGUITO UNA SELEZIONE DEI PRINCIPALI PRODOTTI.


PERMANENT COATING WRINKLED



LA SERIE **CONDORCOAT PC800** È STATA FORMULATA PER CONFERIRE UN SUPERIORE ASPETTO ESTETICO ALLA SUPERFICIE ATTRAVERSO LA FORMAZIONE DI UN DEPOSITO TESTURIZZATO. LA GAMMA DI COLORI PROPONIBILE È VIRTUALLY ILLIMITATA. I COLORI STANDARD OGGI SONO I SEGUENTI:


- CONDORCOAT PC 805** BLU NOTTE
- CONDORCOAT PC 806** VERDE
- CONDORCOAT PC 801** GIALLO
- CONDORCOAT PC 803** ROSSO COPPO
- CONDORCOAT PC 809** NERO

PERMANENT COATING MATERICI




CARATTERISTICHE ESTETICHE PARTICOLARI VENGONO ANCHE RAGGIUNTE CON L'UTILIZZO DEI PERMANENT COATING DELLA SERIE **CONDORCOAT PC 700** IN QUESTO CASO L'UTILIZZO DI PARTICOLARI PIGMENTI CONFERISCE ALLA SUPERFICIE UN EFFETTO COSIDDETTO MATERICO CHE BENE SI SPOSA PER REALIZZAZIONI A CONTATTO CON LA NATURA.

PERMANENT COATING CONDORBOARD



UNA NUOVA ACCATTIVANTE FINITURA PREVEDE LA DEPOSIZIONE DI UN DEPOSITO AD EFFETTO LAVAGNA. SULLA SUPERFICIE NERA CHE SI VIENE A CREARE SUL NASTRO, CON L'APPLICAZIONE DELLA SERIE **CONDORBOARD** È INFATTI POSSIBILE SCRIVERE UTILIZZANDO GESSETTI O CHALK MARKER E QUINDI CANCELLARE LA SCRITTA SEMPLICEMENTE CON L'AUSILIO DI UN PANNINO UMIDO.

PERMANENT COATING SCHIUMABILI



I PERMANENT COATING SCHIUMABILI DELLA SERIE **CONDORCOAT PC 400** TROVANO PRIMARIO IMPIEGO COME ALTERNATIVA ECONOMICA A CICLI DI PREVERNICIATURA PER LA PRODUZIONE DI PANNELLI SANDWICH DI ACCIAIO ZINCATO O ALLUMINIO.

PER LE LORO CARATTERISTICHE SONO ANCHE CONSIGLIATI PER LA PRODUZIONE DI SANDWICH ALVEOLARI PRODOTTI PER INCOLLAGGIO CON LE STRUTTURE INTERNE.

PERMANENT COATING AUTOLUBRIFICANTI



QUANDO VENGONO RICHIESTE ELEVATE CARATTERISTICHE AUTOLUBRIFICANTI I PERMANENT COATING DELLA SERIE **CONDORCOAT PC 500** SONO L'OPZIONE PREFERITA.

PER QUESTA LORO CARATTERISTICA TROVANO IMPIEGO SU LAMIERE CHE DEVONO SUCCESSIVAMENTE SUBIRE FORTI DEFORMAZIONI O SU TUBI E FILI DI PROCESSI DI SKINPASSATURA, LAMINAZIONE O TRAFILATURA.